

E-805A

直热式钨钨阴极三极管，可作B类 A-PR-F功率放大
C类R-F功率放大和高频振荡

灯丝加热

U_f ----- 10V

I_f ----- 3.25A

极筒电容

输入电容 ----- 8.5PF

输出电容 ----- 10.5PF

跨路电容 ----- 6.5PF

极限额定值

阳极电压 ----- 1500V

阳极耗散功率 ----- 125W

静态测试参数


灯丝电压 ----- 10V

阳极电压 ----- 1500V

栅极电压 ----- -10

屏流值 ----- 48-72mA

电极与引线连接图

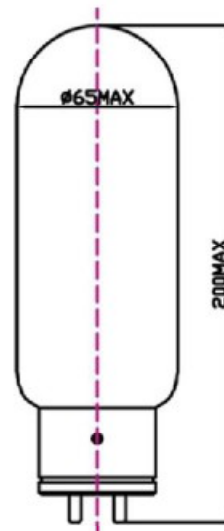

LIN LAI TUBE

