


8045G パワー三極管

ヒーター電圧 6.3V

ヒーター電流 2.5A

全長 110mm

最大部直径 43.7mm

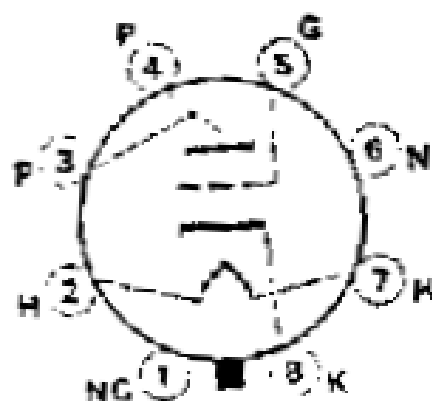

■最大定格 (設計最大値)

プレート電圧 (カットオフ時)

1,000 V

プレート電圧

550 V

グリッド電圧 { 正

0 V

{ 負

-220 V

プレート損失

45W

カソード電流

300mA

グリッド回路抵抗

{ 固定バイアス時

150k Ω

{ 自己バイアス時

500k Ω

■静特性

プレート電圧

200 V

グリッド電圧

-30 V

プレート電流

120mA

相互コンダクタンス

11,000 μS

内部抵抗

400 Ω

増幅度

4.5

■代表動作例 / AB₁級pp

プレート電圧

500 V

グリッド電圧

-100 V

入力信号電圧 (G-G間)

142 V

プレート電流 (0信号時) ※

162 mA

“ (最大信号時) ※

300 mA

負荷抵抗 (P-P間)

3.6k Ω

出力

60W

歪み率

2.5%

定価

4,000円

(※印は 2 管分の値)